

Installations- und Bedienungsanweisung LED Bodeneinbaustrahler Set rund Art. Nr. 36813

Herzlichen Dank ,dass Sie sich für den Kauf unserer Leuchten entschieden haben.
Unser LED Bodeneinbaustrahler Set ist aus robusten und hochwertigen Materialien hergestellt und soll Ihnen eine ansprechende Beleuchtung ermöglichen. Das LED Bodeneinbaustrahler Set besteht aus Aluminiumgehäuse mit montiertem Gummikabel, Bodeneinbautopf aus Kunststoff und Edelstahlabdeckung. Das LED-Bodeneinbaustrahlerset ist begehbar, die Verwendung kann im Innen- und Außenbereich erfolgen z.B. zur Wegbeleuchtung von Garten- oder Fußwegen

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

- 3 Stück Bodeneinbaustrahler mit LED Leuchtmittel
- 1 Stück Transformator mit Anschlusskabel
- Installation- und Bedienungsanweisung

Technische Daten:

Artikelnummer	36813
Anschluss	Trafo 230 V~ 50 Hz Primär, 12 V Sekundär, max. 10 VA
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Leuchtmittel	12 LED-Leuchtmittel pro Bodeneinbaustrahler, nicht auswechselbar, LED-Klasse 1

Vor der Installation:

- Das Set darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung.
- Bevor Sie das Leuchtsystem in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Kabel oder elektrischen Teilen darf das Leuchtsystem nicht betrieben werden. Jede defekte Schutzabdeckung ist zu ersetzen. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!
- Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Möglichst nicht direkt ungeschützt in die LED-Strahlung blicken – vor allem nicht über längere Zeiträume. LED-Strahlung sollte nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden.
- Bei Beschädigungen an den Leuchten, Stecker, Transformator oder an der Zuleitung ist die Inbetriebnahme strengstens untersagt.
- Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen an defekten Teilen vor. Reparaturen müssen von ausgebildeten Fachkräften vorgenommen werden.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Leuchten oder anderen elektrischen Geräten spielen lassen.
- Setzen Sie die Leuchten niemals einem direkten Wasserstrahl (z.B. Gartenschlauch) aus und tauchen Sie die Leuchten niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Bringen Sie die Leuchte nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an dem Beleuchtungsset führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).

Entsorgung:


- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmending 29
D-75203 Königsbach Stein

Installation:

- Die Bodeneinbaustrahler sind vormontiert.
- Alle Handhabungen an dem Leuchtmittel nur im stromfreien Zustand durchführen.
- Plazieren Sie die Bodeneinbaustrahler unter Beachtung der Sicherheits- und Warnhinweise an den gewünschten Ort. Stellen Sie sicher, dass sich am Standort kein Wasser ansammeln kann.
- Nach der Positionierung des Bodeneinbautopfes an dem gewünschten Ort stellen Sie sicher, dass der Bodeneinbautopf sicher mit dem Untergrund verbunden ist. Anschließend schrauben Sie das Aluminiumgehäuse auf den Bodeneinbautopf und montieren Sie die Edelstahlabdeckung. Verbinden Sie die Kabel mit dem Transformator. Danach erfolgt die Verbindung mit dem Stromnetz.
- Achten Sie bei der Verlegung der Kabel auf mögliche Stolpergefahren in Gehbereichen.
- Der Transformator und die Kabel dürfen nicht in den Boden eingegraben und müssen wenn nötig, von Laub und Verschmutzungen befreit werden. Stellen Sie den Transformator wenn möglich an einer vor Frost geschützten Stelle auf.
- Der Transformator darf nicht abgedeckt werden. Hitzestau! Kontrollieren Sie das gesamte System in regelmäßigen Abständen auf Dichtheit, Funktionsfähigkeit und eventuelle Beschädigungen.
- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Transformator und verbinden Sie die Bodeneinbaustrahler nicht mit anderen Verbrauchern.
- Bei Defekten an Transformator, Kabel oder an den Bodeneinbaustrahler darf das Set nicht mehr betrieben werden und muss entsorgt werden.
- Kontrollieren Sie nochmals den ordnungsgemäßen Anschluss.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

Montagehinweise:

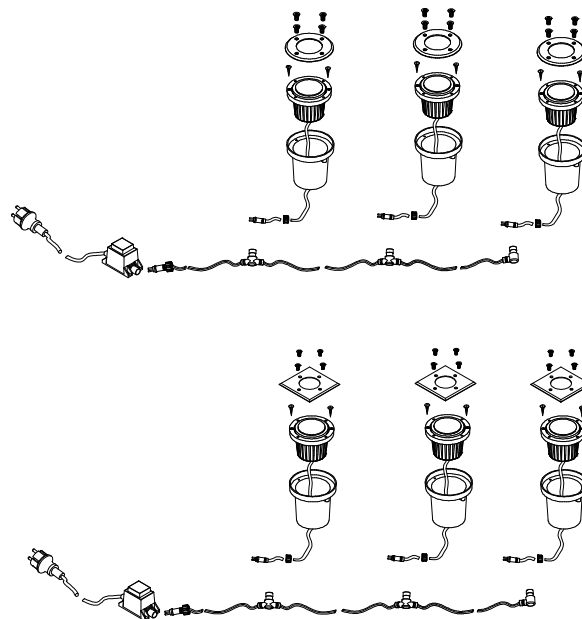

Pflege und Wartung:

- Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden. Im Winter kein Streusalz auftragen.



Heitronic®
H. Vollmer GmbH
Allmendingring 29
D-75203 Königsbach Stein